

SUDERINTA: _____ TŪKST.EUR.

TVIRTINU: _____ TŪKST.EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2023 M. MĖN. D.

2023 M. MĖN. D.

LOKALINĖ ŠAMATA

Sudaryta pagal 2023.04 kainas

ŠAMATA

Statinių grupė

SG-3485 Fasado remonto darbai [redacted], Klaipėda

Statinsys

1 Fasado remonto darbai [redacted], Klaipėda

Žiniaraštis

1 Fasado remonto darbai

2023.08.30


Suma žiniaraščiui 59502.45 EUR

Lapas 1

Šam. eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm	
1 Griovimo ir valymo darbai								
1	R11-136	Sienų sauso tinko nuardymas	m2	630.0	701.88			701.88
2	R23-62	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	t	24.0	260.79		616.2	876.99
3	R23-66	Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=20.0	t	24.0			342.34	342.34
Skyriuje 1					962.67		958.54	1921.21
2 Fasado remonto darbai								
1	N15-330	Inventorinių vamzdinių iki 16m aukščio pastolių įrengimas ir išardymas išorės apdailos darbams (100m2 vertik.projekc.)	100m2	6.3	3246.52	1022.24		4268.76
2	A8-48	Kreivinių mūro paviršių dekoratyvinio tinko su įrėžiamaisiais rustais restauravimas, atkūrimas / dekoratyvinis karnyzas	m2	58.0	5611.59	703.39	9.8	6324.78
3	N15P-1001	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas voleliu sukibimą gerinančiais gruntais k9=1.15	100m2	6.3	280.74	172.56	0.18	453.48
4	N15P-1311	Pastatų išorinių paviršių, apšiltintų izoliac. plokštėmis, viensluoksnis tinkavimas, armuojant sintetiniais tinkleliais (sienos su angomis) k8=1.15, k9=1.15	100m2	6.3	3289.23	1607.77	7.67	4904.67
5	F15-3-6	Dekoratyvinis 3 mm tinkas	100m2	6.3	4647.83	2084.65		6732.48
6	R14-124	Ištisinis tinkuotų lygių fasadų glaistymas cementiniu-polivinilacetatiniu mišiniu, dirbant ant žemės k9=1.15	100m2	6.3	1371.95	110.97		1482.92
7	R14-183-14	Fasadų paruoštų paviršių smulkiai grublėtas dažymas struktūr. dažais, dirbant ant kopėčių arba pastovų iki 10m aukščio k9=1.15	100m2	6.3	1671.08	2701.06		4372.14
8	N12-144-7	Palangių nuolajų tvirtinimas	m	63.0	135.86	861.21		997.07
9	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos pakabinamų lataų montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių	m	45.0	163.44	292.95	2.61	459.0
10	N12P-0801	Lietaus nuvedimo sistemos	m	40.0	167.98	321.2	2.32	491.5

Sam eil.	Darbo kodas	Darbų ir išlaidų aprašymai	Mato vienetas	Kiekis	Kaina EUR			Iš viso	
					D.užm.	Medžiagos	Mechanizm		
11	N12-144-7	lietvamzdžių montavimas, dirbant nuo kopėčių arba kilnojamų pastolių Palangių nuolajų tvirtinimas	m	100.0	215.65	1367.0		1582.65	
Skyriuje 2					20801.87	11245.00	22.58	32069.45	
Viso žiniaraštyje 1					21764.54	11245.00	981.12	33990.66	
Papildomų medžiagų vertė 3.00%						337.35			
Papildomų mechanizmų vertė 3.00%							29.43		
Sezoniniai darbai 15.00% (6613.00)					991.95				
Specifiniai darbai 17.00%					493.38				
Papildomas darbo užmokestis 8.00%(21764.54+991.95+493.38)					1859.99				
Viso:					25109.86	11582.35	1010.55	37702.76	
Soc.draudimo išlaidos 1.79%(21764.54+991.95+493.38+1859.99)					449.47				
Statinio statybos išlaidos					Viso:	25559.33	11582.35	1010.55	38152.23
Statybvietės išlaidos 9.00%								3433.70	
Iš viso tiesioginės išlaidos								41585.93	
Pridėtinės išlaidos 20.90%(21764.54+991.95+493.38+1859.99)								5247.96	
Pelnas 5.00%(41585.93+5247.96)								2341.69	
Iš viso netiesioginės išlaidos								7589.65	
					Bendra vertė be PVM			49175.58	
Pridėtinės vertės mokestis 21.00%								10326.87	
					Bendra vertė su PVM			59502.45	

Sudarė: [redacted] atestato Nr. [redacted]
/Pavardė/

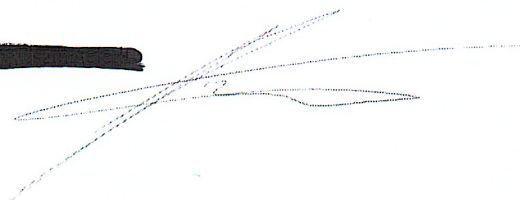



STATYBOS PRODUKCIJOS
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr. [redacted]

[redacted]

Suteikta teisė eiti ypatingo statinio projekto dalies vadovo, ypatingo statinio projekto dalies vykdymo priežiūros vadovo ir statinio projekto dalies ekspertizės vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai, inžineriniai tinklai, hidrotechnikos statiniai, kiti inžineriniai statiniai.

Projekto dalis: statybos skaičiuojamosios kainos nustatymo.

Direktorius



Robertas Encius

14400

Išduotas 2015 m. lapkričio 25 d.
Pirmą kartą išduotas 2014 m. rugpjūčio 12 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas www.spsc.lt